

**Effizienz trifft Genuss**

Maschinen für die Zukunft der Lebensmittelproduktion.

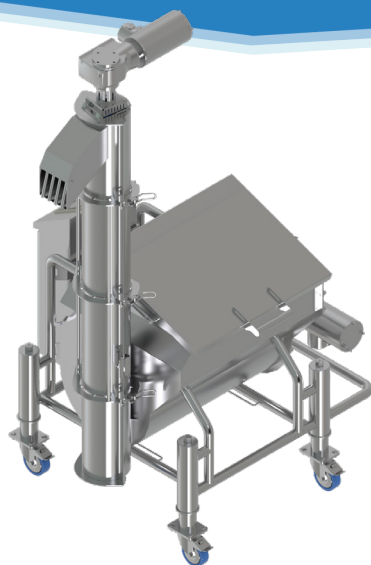
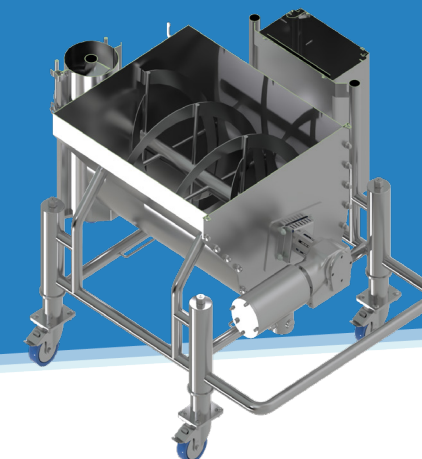
Where efficiency meets taste

Machines forming the future of food production.

Funktionsweise

Die speziell entwickelte Mischwelle sorgt für eine **homogene Vermengung** des Mediums vor der Verarbeitung, was zu idealen Beschichtungsergebnissen führt. Die Mischzeit und Geschwindigkeit sind frei einstellbar. **Vielseitige**

Anwendung: Ideal für die Verarbeitung von Mehl, Gewürzen, Panaden und ähnlichen Materialien wie Zuckerrohr. **Ergonomisch** angeordneter Trichter ermöglicht ein müheloses Einfüllen von Mehl aus 20- bis 25-kg-Säcken.

**Einfache Bedienung**

Einfache Bedienung wählbar zwischen einfachen Knöpfen/Poti oder modernstem Touch-Bedienpanel.

**Technische Daten**

Typ	TPM 300
Füllvolumen	300 L
Nutzvolumen	270 L
Leistung	2,5 kW
Verbindungsdetails	400 V / 3phasig / 50 Hz

TPM Trockenpanade Mischer
TPM Breading Mixer
**Sicherheitssensor**

Zusätzliche Sicherheit durch Überwachung der geschlossenen Position des Förderers.

Spindelhöhenverstellung

Ein spezieller Schraubenmechanismus ermöglicht das einfache Ausrichten auf unebenen Untergründen.

**Anlagen Spezifikationen**

Länge	1.100 mm
Breite	1.880 mm
Höhe	2.460 mm
Gewicht	330 kg

(Alle Angaben sind Näherungswerte)

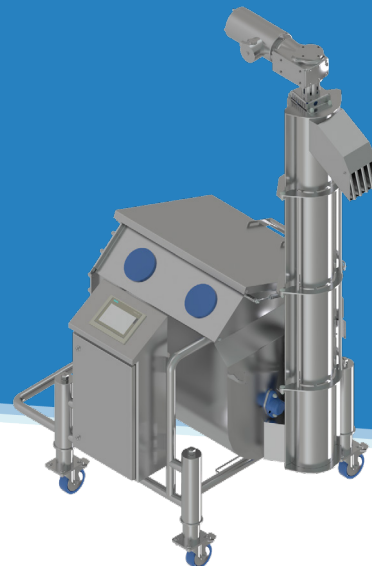


www.featec.de



TPM Breeding Mixer

TPM Breeding Mixer



How it works

The specially developed mixing shaft ensures **homogeneous mixing** of the medium before processing, which leads to ideal coating results. The mixing time and speed are freely adjustable. **Versatile application:** Ideal for processing flour, spices, breadcrumbs and similar materials such as sugar cane. **Ergonomically** arranged hopper enables effortless filling of flour from 20 to 25 kg bags.

Fragen?

E-Mail: info@featec.de

Tel.: +49 (0) 5951 990866



Questions?

E-Mail: info@featec.de

Phone: +49 (0) 5951 990866

Kontakt / Contact us:

Industriestr. 3 • 49757 Lahn
Tel.: 05951 / 990866
E-Mail: info@featec.de

IBAN: DE15 2806 9381 0015 5810 00
BIC: GENODEF1WLT • BLZ: 28069381
USt-IdNr.: DE 364 025 169

www.featec.de

Technical Data

Type	TPM 300
Filling volume	300 L
Usable volume	270 L
Power	2,5 kW
Connecion details	400 V / 3phase / 50 Hz

Equipment Specifications

Length	1.100 mm
Width	1.880 mm
Height	2.460 mm
Weight	330 kg

(All data are approximate)

Simple Operation

Due to a selection between simple knobs/potentiometers or state-of-the-art touch control panel.



Safety sensor

Additional safety by monitoring the closed position of the screw conveyor.

Spindle height adjustment

Special screw mechanism enables easy alignment on uneven surfaces.

